

Dach Dach



STAMISOL® DW

Technische Daten	STAMISOL® DW	Normen
Anwendung	Diffusionsoffene Polyacryl Unterdachmembran für flachgeneigte Steildächer ab 5° Dachneigung	
Typ	Acrylbeschichtung auf PET Vlies	
Breite	250 cm	
Länge	25 lfm	
Gewicht	~ 365 g/m ²	EN 12127
Dicke	~ 0,5 mm	EN ISO 5084
Reisskraft	400 N/5 cm	EN ISO 1421
Reissdehnung	~ 30 %	EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	60 N	EN ISO 19937/2
Wasserdruckprüfung	> 500 mm	EN ISO 2081
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke S _D	~ 0.09 m	DIN EN ISO 12572
Diffusions-Durchgangs-Widerstand 1/K _D	~ 0,125 m ² hPa/mg	DIN 52615
Diffusionsstromdichte	~ 265 g/m ² d	
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +80° C	
Brennverhalten	B2 /DIN 4102-1 • M3 /NFP 92-507 • VKF 5.3 /SN 198898	
Euroclass	E /EN 13501-1	
Freibewitterungszeit	uneingeschränkt freibewitterungsfähig und UV-resistent	
Qualitätsmanagement	ISO 9001	
Umweltmanagement	ISO 14001	

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

STAMISOL® DW

www.stamisol.com

STAMISOL DACHBAHNEN
 UV-resistent und bewitterbar
 wie es nur das Original kann!
STAMISOL – Seit 25 Jahren
 bewährt und sicher!

FERRARI
 architecture



www.stamisol.com

Downloads, technische Infos, Referenzen, Fotos, Beschreibungen von Ausschreibungen, usw. Alle Infos in Echtzeit.



Nachhaltige Entwicklung

Die Entwicklungsarbeit von FERRARI® basiert auf der strikten Einhaltung bester Praktiken in den Bereichen Sicherheit und Umweltschutz:

Wissen auf dem Gebiet der Lebenszyklusanalysen (LZA), Auswahl der besten Komponenten, Öko-Entwicklung. Das Unternehmen erhielt 2003 seine erste ISO 14001-Zertifizierung.

Bauberatungsservice

Der Bauberatungsservice von FERRARI® hält sich zu Ihrer Verfügung, um Sie zu beraten und Ihnen spezifische Lösungen für präzise definierte Lastenhefte anzubieten.

Ein Formular für Ihre Projekte finden Sie unter: www.stamisol.com



FERRARI



EUROPA FERRARI SA La Tour du Pin - FRANKREICH Tel: +33 (0)4 74 97 41 33 Fax: +33 (0)4 74 97 67 20	STAMOID AG Eglisau - SCHWEIZ Tel: +41 (0)44 868 26 26 Fax: +41 (0)44 868 27 27	OSTEUROPA FERRARI RUSSIA Moskau - RUSSLAND Tel: +7 495 933 65 72 Fax: +7 495 933 65 81	NORDAMERIKA FERRARI TEXTILES CORP. Florida - USA Tel: +1 954 942 3600 Fax: +1 954 942 5555	SÜDAMERIKA FERRARI LATINOAMERICA S.A. Santiago - CHILE Sao Paolo - BRASILIEN Tel/Fax: +56 2 264 1543	MITTLERER OSTEN FERRARI DUBAI Dubai - VAE Tel: +971 502 781 350	ASIEN - PAZIFIK FERRARI HONG-KONG LTD HONG-KONG Tel: +852 3622 1340 Fax: +852 3622 1354	CHINA FERRARI CHINA Shanghai Tel: +86 216 281 4886 Fax: +86 216 294 6165
--	--	---	---	---	---	--	---

STAMISOL® DW

Diffusionsoffene Unterdachbahn


Anwendungen: flachgeneigte Steildächer ab 5° und Tonnendächer

Die Unterdachbahn STAMISOL® DW, hergestellt aus Polyacryl und diffusionsoffen, funktioniert wie die menschliche Haut: sie atmet, schützt und funktioniert wie ein Regulator. Die Feuchtigkeit im Gebäude kann in Form von Wasserdampf durch die Unterdachbahn nach Aussen entweichen, wobei gleichzeitig kein Regen durch die Membran nach Innen dringt. STAMISOL® DW verbessert damit das Wohlbefinden der Bewohner, spart wertvolle Energie und schützt das Gebäude dauerhaft vor Witterungseinflüssen. STAMISOL® DW ist insbesondere für Tonnendächer sowie für flach geneigte Dächer, wie z.B. Pultdächer ab 5° Dachneigung, ideal einsetzbar.




50092 in 250 cm

Technische Vorteile – STAMISOL® DW



Diffusionsoffen



Schlagregenfest und wasserführend



Dauerhaft UV-resistent



Trittfest




STAMCOLL N55 oder STAMCOLL AS



Mit allen Untergründen verträglich (inkl. Bitumen)



10 Jahre Garantie



Dachneigung ab 5°



Durchstanzfest



Öko-Tex Label

HeinzeBauOffice®

Sie finden uns auch im HeinzeBauOffice®



ISO 9001


Einzigartige Beständigkeit

STAMISOL® DW wurde ursprünglich für extreme Klimabedingungen in den Hochgebirgen entwickelt und bietet zudem eine perfekte Wasserdichtheit und Schlagregenfestigkeit. Dank hochwertigster Rohstoffe und einer ausgereiften Beschichtungstechnologie ist STAMISOL® DW alterungs- und dauerhaft UV-resistent. STAMISOL® DW ist für alle geeigneten Dachkonstruktionen geeignet, sowohl

für einfach oder doppelt belüftete Dachkonstruktionen, als auch für Zwischensparren- oder Aufdachdämmungen. Als in allen Details durchdachtes und zertifiziertes Produkt nach SQS ISO 9001 und ISO 14001, wird STAMISOL® DW von allen am Bau Beteiligten seit 25 Jahren erfolgreich eingesetzt.

Das PET Vlies spricht höchste mechanische Festigkeit sowie Flächenstabilität

2 Lagen Polyacryl garantieren dauerhafte UV-Resistenz, Langlebigkeit und Wasserdichtheit

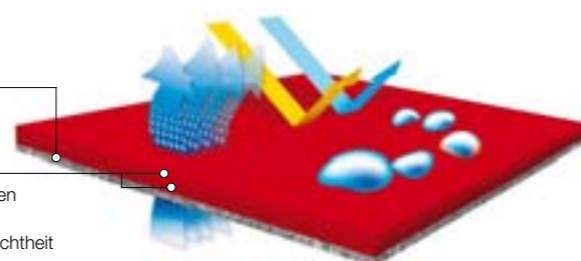

Einfache Verlegung

Die aussergewöhnliche Reissfestigkeit von STAMISOL® DW ermöglicht die Begehbarkeit der über die Sparren frei gespannten Unterdachbahn, nachdem sie mit Konterlatten gesichert wurde. Durch die einfache und schnelle Verlegung überzeugt STAMISOL® DW gegenüber vielen herkömmlichen Produkten hinsichtlich einer raschen und sicheren Dachabdeckung.

STAMISOL® DW wird als Rollenware ausgeliefert und direkt auf die Dachdämmung verlegt. Es lässt sich einfach schneiden und wird in Klebtechnik miteinander verbunden. Um eine perfekte Isolierung zu garantieren, ist STAMISOL® DW mit allen Baumaterialien verträglich.



Einzigartiges Zubehörprogramm

Zur optimalen und effizienten Verarbeitung seiner Produkte bietet STAMISOL® bereits seit über 20 Jahren ein umfassendes, professionelles Zubehörprogramm an. So können

selbst kritische Details schnell, einfach und sicher ausgebildet werden und sorgen für eine perfekt funktionierende Abdichtung mit langer Lebensdauer und Garantie.



Dunstrohranschluss



Nageldichtungen oder Nageldichtungsband



Rundkaminanschlüsse



Dachfenster-Anschlussbahn